


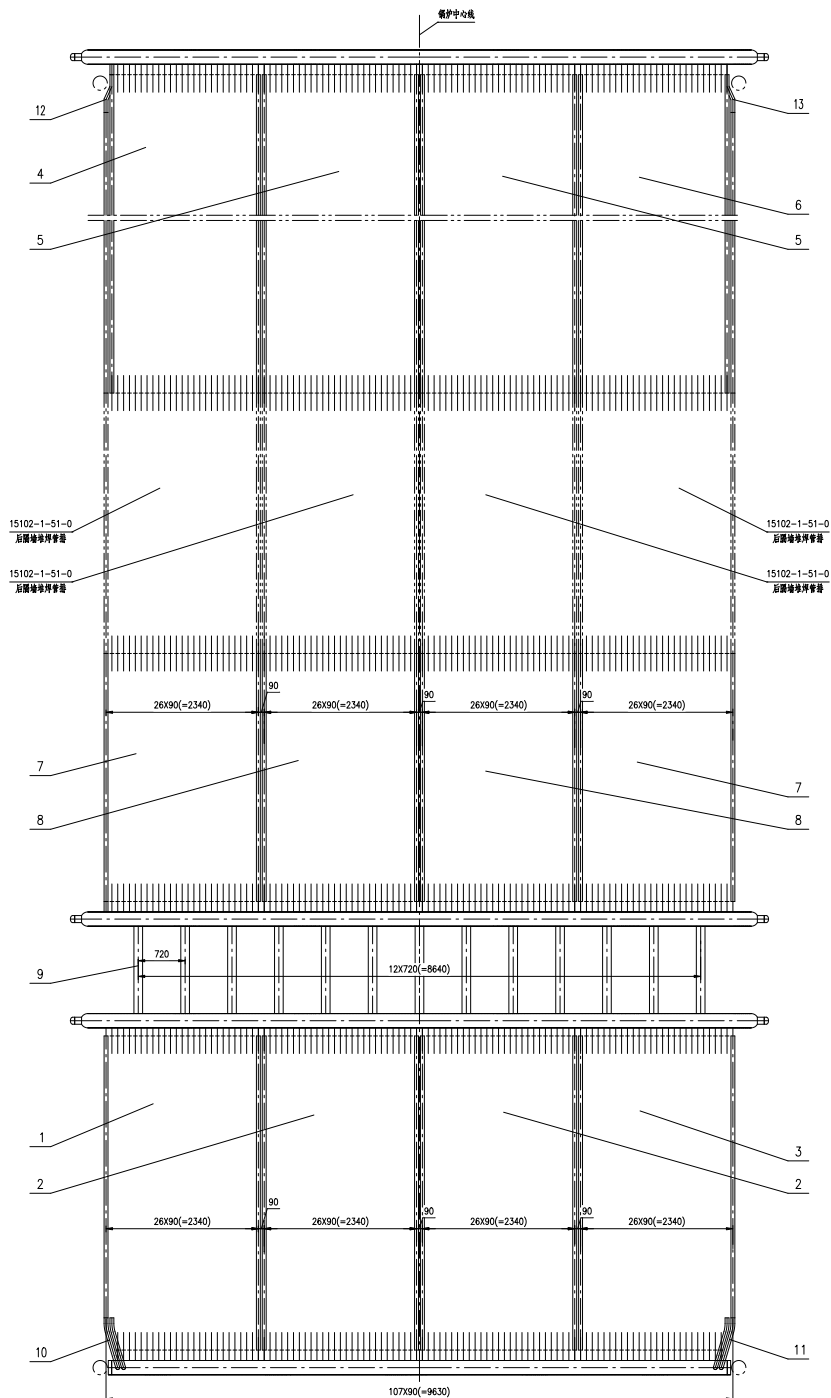


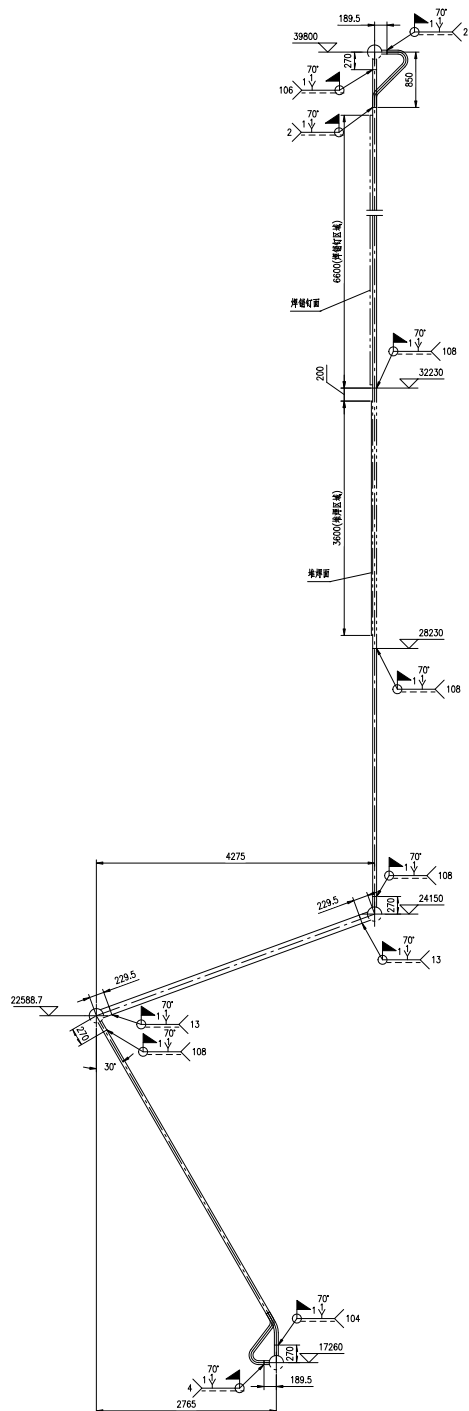

膜式壁与集箱间扁钢连接详图

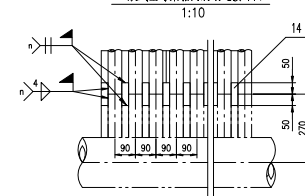

膜式壁与膜式壁间扁钢连接详图



技术要求:

- 按TG1308《锅炉管子制造技术条件》制造和验收；
按TG1305《焊接铸片管（屏）制造技术条件》制造和验收；
- 水冷壁安装完毕后整体进行水压试验；
- 管组在工地现场对接时可适当切割铸片以相对接，配焊完后恢复；
- 序14、15属钢于现场安装时水冷壁之间的工地密封，其中序15属于序4~6管组两端现场密封。

15	15IP02-1-7-(15)	扁钢 $\times 30L=25m$	1	Q235B	29.44	29.44	接总长铁
14	15IP02-1-7-(14)	扁钢 $\times 30L=45m$	1	Q235B/MV	52.89	52.89	接总长铁
13	56N02-1-3-7A	管子 $\phi 60 \times 5$	1	12Cr1MoV/T510	8.75	8.75	管帽
12	56N02-1-3-7	管子 $\phi 60 \times 5$	1	20G/GB/T5310	8.75	8.75	管帽
11	15IP02-1-7-10E	管子 $\phi 60 \times 5$	2	12Cr1MoVG	7.15	14.3	
10	15IP02-1-7-10	管子 $\phi 60 \times 5$	2	12Cr1MoVG	7.15	14.3	
9	15IP02-1-7-7D	管子 $\phi 60 \times 5$	2	12Cr1MoVG	7.15	14.3	
8	15IP02-1-7-(9)	钢板 $1\sqrt{3}X1=4092.2$	1.3	12Cr1MoVG	100.92	131.96	钢板衬垫“K”
7	15IP02-1-7-8-D	后隔墙水冷壁管组Ⅱ	2	管件	815.66	1631.32	
6	15IP02-1-7-7-B-D	后隔墙水冷壁管组Ⅰ	2	管件	813.48	1626.96	
5	15IP02-1-7-6-B	后隔墙水冷壁管组Ⅲ	1	管件	1671.89	1671.89	
4	15IP02-1-7-5-A	后隔墙水冷壁管组Ⅳ	2	管件	1671.89	3343.76	
3	15IP02-1-7-4-A	后隔墙水冷壁管组Ⅴ	1	管件	1671.89	1671.89	
2	15IP02-1-7-3-A	后隔墙水冷壁管组Ⅵ	1	管件	1181.29	1181.29	
1	15IP02-1-7-2-A	后隔墙水冷壁管组Ⅶ	2	管件	1184.48	2368.96	
1	15IP02-1-7-1-A	后隔墙水冷壁管组Ⅷ	1	管件	1181.29	1181.29	
序号	图号	名称	数量	材料	单重	重量	备注
				15IP02-1-7-0			
后隔墙水冷壁							
设计	审核	工艺审核	日期				
制图	校核	工艺校核	日期				
审核	批准	工艺批准	日期				